


## HOLZMOSAIK

Holzimitation im Mosaik verlegt. Realistische Ausführung der Designverkleidungen in drei Farbvarianten. Die gleich großen Verkleidungselemente benötigen keine Fugen, was die Montage vereinfacht und beschleunigt. Häufige Anwendungsbereiche sind die Verkleidung von Fassaden und Sockeln von Einfamilienhäusern, Garten- und Stützmauern sowie als dekoratives Element im Innenbereich. Für ein perfektes Erscheinungsbild der verlegten Fläche sind auch Außeneckelemente erhältlich.

### Produktabmessungen (mm)

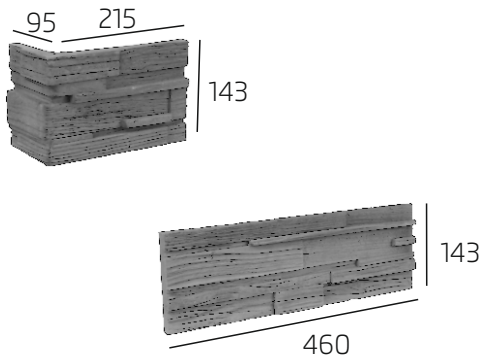

### Farbvarianten



### Technische Daten

Produkttyp	Maßen (mm)			M.	Packung	Gewicht p. Packung	St/ Packung	Gewicht/ m2
	Länge	Breite	Höhe					
Verkleidungselem.	460	-	143	m2	0,8	29 kg	20	± 36 kg/m2
Eckelement	215	95	143	St	12	21 kg	26	

### Technische Spezifikation der Verklebung von Verkleidungselementen

Verbrauch der Eckelemente	7 St/LM (0,3 m2/LM)
Verbrauch von Klebe- und Fugenmörtel	5kg/ 1m2
Verbrauch der hydrophoben Imprägnierung	0,3l/ 1m2

1	Mauerwerk
2	Wandverkleidung
3	Eckelement
4	gedübelte Wärmedämmung
5	Klebermörtel C2 TE S1
6	grundierter Putz

