


HOLZPLATTE

Holzimitation in zwei Stärken. Realistische Ausführung der Designverkleidungen in drei Farbvarianten. Die gleich großen Verkleidungselemente benötigen keine Fugen, was die Montage vereinfacht und beschleunigt. Häufige Anwendungsbereiche sind die Verkleidung von Fassaden und Sockeln von Einfamilienhäusern, Garten- und Stützmauern sowie als dekoratives Element im Innenbereich.

Produktabmessungen (mm)

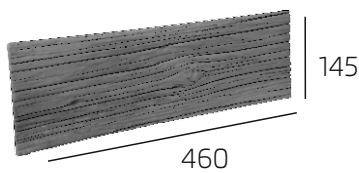

Farbvarianten



F01 (Braun)



F04 (Sand)

Technische Daten

| Produkttyp | Maßen (mm) | | | M. | Packung | Gewicht p. Packung | St/ Packung | Gewicht/ m2 |
|-------------------|------------|--------|------|----|---------|--------------------|-------------|-------------|
| | Länge | Breite | Höhe | | | | | |
| Verkleidung 15mm | 460 | - | 145 | m2 | 1,12 | 31 kg | 20 | ± 28 kg/m2 |
| Verkleidung 25 mm | 460 | - | 145 | m2 | 0,8 | 37 kg | 12 | ± 46 kg/m2 |

Technische Spezifikation der Verklebung von Verkleidungselementen

| | |
|---|-----------|
| Verbrauch der Eckelemente | - |
| Verbrauch von Klebe- und Fugenmörtel | 5kg/ 1m2 |
| Verbrauch der hydrophoben Imprägnierung | 0,3l/ 1m2 |

| | |
|---|------------------------|
| 1 | Mauerwerk |
| 2 | Wandverkleidung |
| 3 | |
| 4 | gedübelte Wärmedämmung |
| 5 | Klebermörtel C2 TE S1 |
| 6 | grundierter Putz |

